
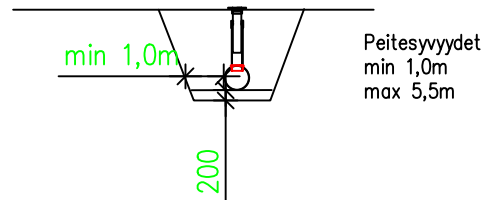
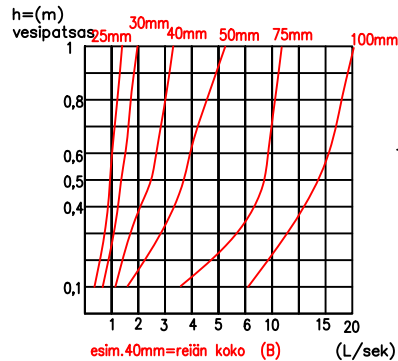
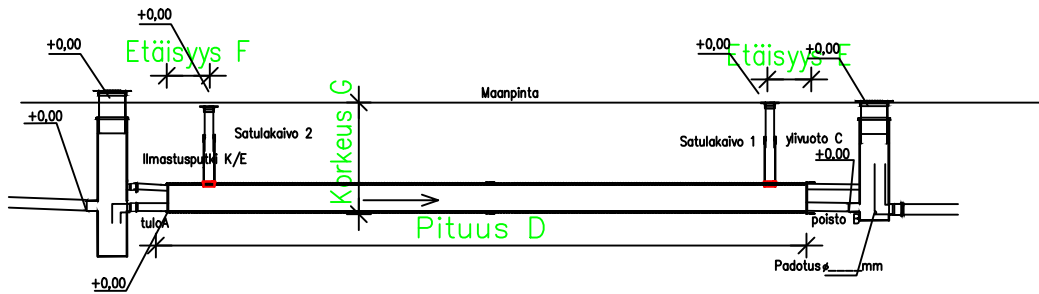



Viivytysjärjestelmä Jita Sn 8 ID 400, 500 &600 (NPM) 
1-linjainen, padotus virtauksensäätoikaivossa



Kaivannot ja täytöt Infra Ryl 16210 mukaisesti
Virtaus l/s eri reikäkoot/vesikorkeus

Jita Sn 8 /Viivytys koot 400/450,500/560,600/684 (sisämitta/ulkomitta)
Sn 8, PP levypäätty hitsattu, (suositeltava linjapituus 3m jaolla)

Tilavuus / 1 linja (m ³)	6m	12m	18m	24m	36m	42m...
600	1,7	3,4	5,1	6,8	10,1	11,8
500	1,2	2,3	4,7	5,9	7,0	8,2
400	0,7	1,5	2,2	3,0	4,52	5,27

Putken koko sisämitta
 600mm
 500mm
 400mm

Kokonaistilavuus ___m³

Valitse: valittu
 Linjojen lukumäärä: 1
 Tulo A: 110 160 200
 Poisto B: 110 160, 200
 Yivuo C: 110 160, 200
 Pituus D: 6, 12, 18, 24 m, muu ___m
 HEK ~~560~~ VTK ~~560~~

Tiivisteet putkeen
 Ei
 Kyllä

Padotusreikä ___mm

Satulakaivot (hiekkatiivis): Kyllä/ Ei
 Kirjoita mitat (cm)
 Satulakaivon1 etäisyys: E: _____
 Satulakaivon2 etäisyys: F: _____
 Maanpinnan korkeus vesijuoksusta: G: _____

Kyllä Kyllä

Satulakaivo 315/200
Läpiviennikumi d=320mm

Satulakaivo 200/160
Läpiviennikumi d=208mm


Nordic Poly Mark

Käyttö	Korttelit/tila	Tontti / Rno	Rakennusluvun tunnus
Rakennustoimenpide			Piirustelaji Juoks. nro
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Mittakaavat
			Viivytysjärjestelmä Sn 8 1 LINJAINEN, id 400,500,600
Suun. alo	Työ No	Piir.No	Muutos
Päiväys	Yhteyshenkilö		

JITA
Plastic pipes

Jita OY
Lakarintie 10, 34800 VIRRAT
Puh. (03) 475 6100
info@jita.fi