

Viivytysjärjestelmä Jita Sn 8 ID 400, 500 &600 (NPM)

2-linjainen, padotus virtauksensäätökaivossa



Jita Sn 8 /Viivytys koot 400/450,500/560,600/684 (sisämitta/ulkomitta)
 Sn 8, PP levypäätys hitsattu, (suositeltava linjapituus 3m jaolla)
 Tilavuus/ 1 linja (m³)

pituus	6m	12m	18m	24m	36m	42m...
600	1,7	3,4	5,1	6,8	10,1	11,8
500	1,2	2,3	4,7	5,9	7,0	8,2
400	0,7	1,5	2,2	3,0	4,52	5,27



Putken koko sisämitta
 600mm
 500mm
 400mm

Kokonaistilavuus ___m³



Valitse: valittu
 Linjojen lukumäärä: 2
 Tulo A: 110 160 200
 Poisto B: 110 160 200
 Ylivuoto C: 110 160, 200
 Pituus D: 6, 12, 18, 24 m, muu ___m
 HEK ⁵⁶⁰/₅₀₀ VTK ⁵⁶⁰/₅₀₀

Tiivisteet putkeen
 Ei
 Kyllä


Padotusreikä ___mm

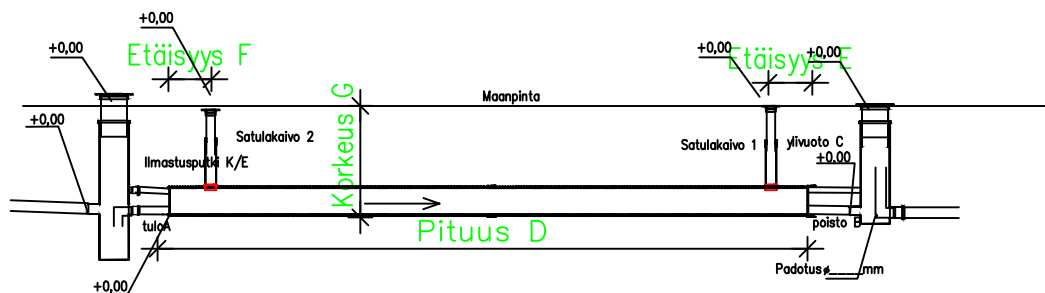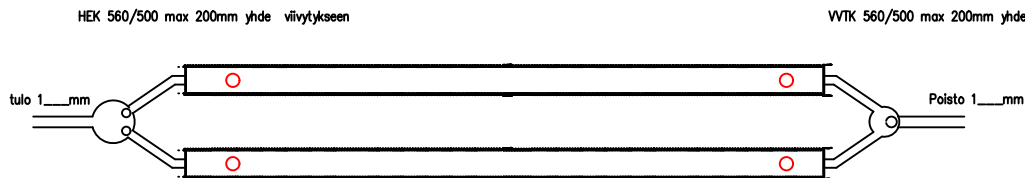

Satulakaivot (hiekkatiivis): Kyllä/ Ei
 Kirjoita mitat (cm)
 Satulakaivon1 etäisyys: E: _____
 Satulakaivon2 etäisyys: F: _____
 Maanpinnan korkeus vesijuoksusta: G: _____

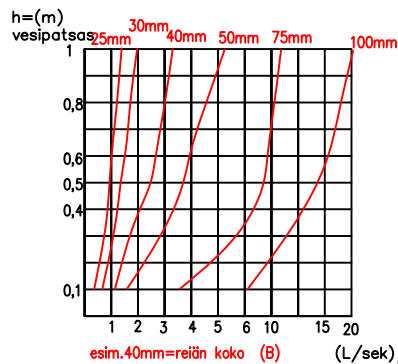

esim.40mm=reiän koko (B) (L/sek)

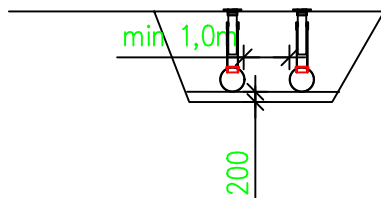

Peitesyvydet
 min 1,0m
 max 5,5m

Kaivannot ja täytöt Infra RyL 16210 mukaisesti
 Virtaus l/s eri reikäkoot/vesikorkeus



K.osa	Korttel/tila	Tontti / Rno	Rakennustavan tunnus
Rakennustoimenpide	Pirustusloji		Juoks. nro
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Pirustuksen sisältö		Mittakaavat
			Viivytysjärjestelmä Sn 8 2 LINJAINEN, id 400,500,600
	Suun. olo	Työ No	Pir.No
	Päiväys	Yhteyshenkilö	
Jita OY Lakarinte 10, 34800 VIRRAT Puh. (03) 475 6100 info@jita.fi			