

Viivytysjärjestelmä Jita Sn 8 ID 400, 500 &600 (NPM)

3-linjainen, padotus virtauksensäätökaivossa



Jita Sn 8 /Viivytys koot 400/450,500/560,600/684 (sisämitta/ulkomitta)
 Sn 8, PP levypäätys hitsattu, (suositeltava linjapituus 3m jaolla)

Tilavuus / 1 linja (m ³)	6m	12m	18m	24m	36m	42m...
600	1,7	3,4	5,1	6,8	10,1	11,8
500	1,2	2,3	4,7	5,9	7,0	8,2
400	0,7	1,5	2,2	3,0	4,52	5,27



Putken koko sisämitta
 600mm
 500mm
 400mm

Kokonaistilavuus ____m³




Valitse: valittu
 Linjojen lukumäärä: 3
 Tulo A: 110 160
 Poisto B: 110 160
 Ylivuoto: C: 110 160, 200
 Pituus D: 6, 12, 18, 24 m, muu ____m
 HEK ~~500~~ VVTK ~~500~~

Tiivisteet putkeen
 Ei
 Kyllä

Padotusreikä ____mm

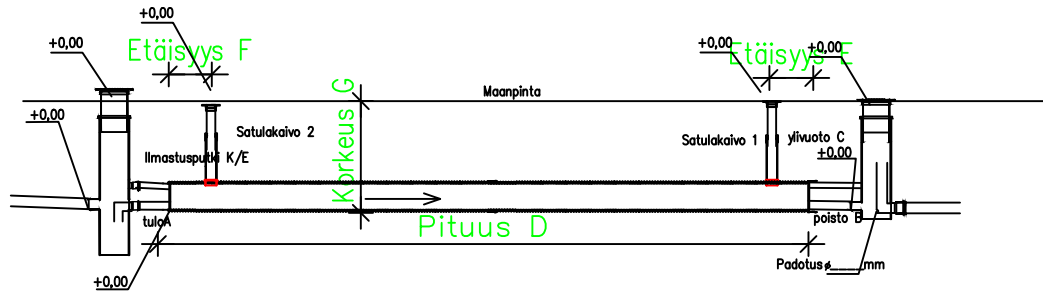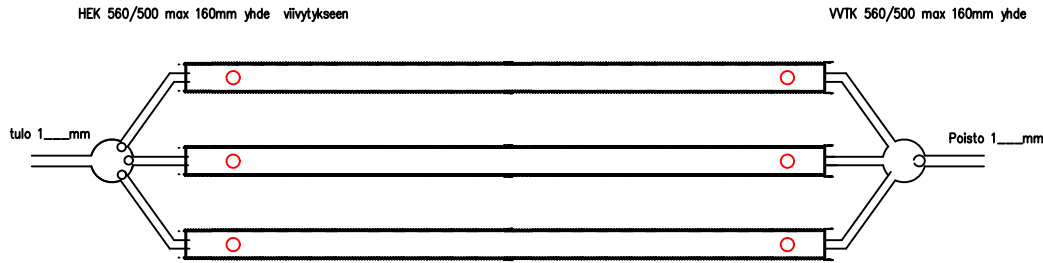

Satulakaivot (hiekkatiivis): Kyllä/ Ei
 Kirjoita mitat (cm)
 Satulakaivon1 etäisyys: E: ____
 Satulakaivon2 etäisyys: F: ____
 Maanpinnan korkeus vesijuoksusta: G: ____

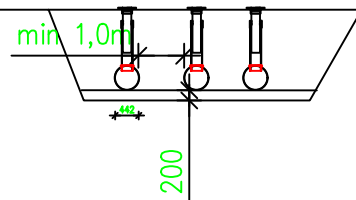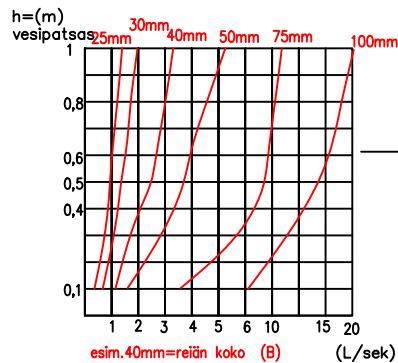

Peitesyvyydet
 min 1,0m
 max 5,5m

Kaivannot ja täytöt Infra Ryl 16210 mukaisesti
 Virtaus l/s eri reikäkoot/vesikorkeus



Koodi	Kortitelli/tila	Tontti / Rno	Rakennusluvan tunnus
Rakennustoimenpide			Piirustelaji Juoks. nro
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Viivytysjärjestelmä Sn 8 3 LINJAINEN, id 400,500,600
			Mittakaavat
Suun. alo	Työ No	Piir.No	Muutos
Päiväys	Yhteyshenkilö		



Jita Oy
 Lakarintie 10, 34800 VIRRAT
 Puh. (03) 475 6100
 info@jita.fi