



Viivytysjärjestelmä Jita Sn 8 800&1000 (NPM id 800)
4-linjainen, padotus virtauksensäätökaivossa


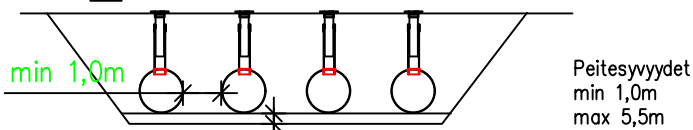


HEK 560/500 tai 800/500

VTK 560/500 tai 800/500

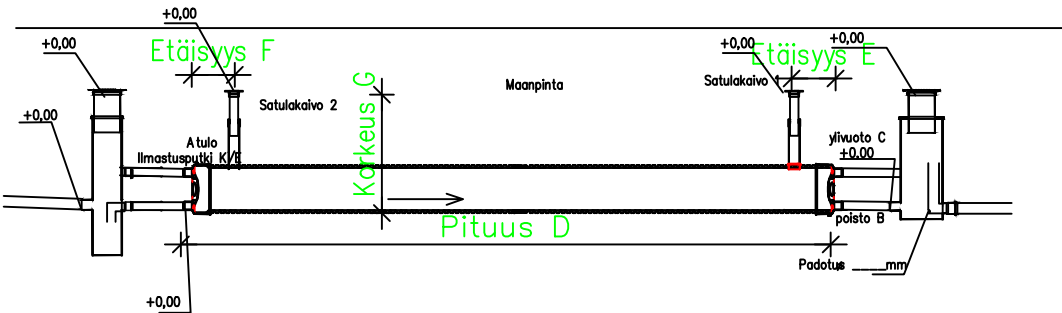

katkaisukohta/tulpan asennus

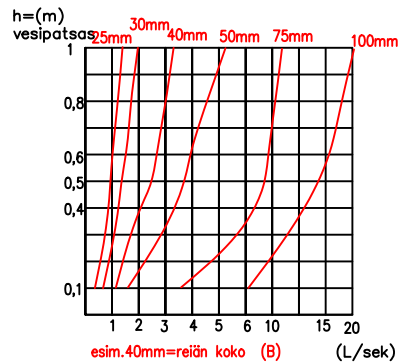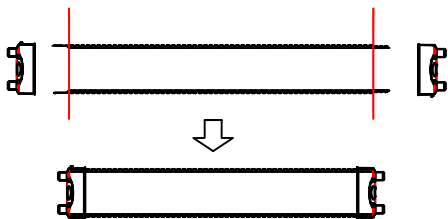

Virtaus l/s eri reikäkoot/vesikorkeus

Jita Sn 8 /Viivytys koot 800/902 & 1000/1154 (sisämitta/ulkomitta)

Sn 8, Tulpat pe, (suositeltava pituus 3m jaolla)

Tilavuus/ 1 linja (m3)

pituus	6m	12m	18m	24m	36m	42m...
1000	4,4	8,8	13,2	17,6	26,4	30,8
800	3	6	9	12	18	21

Putken koko

- 800mm
 1000mm

Kokonaistilavuus ___m3

Valitse: X valittu

Linjojen lukumäärä: 4

Tulo A: 160, 200, 250, 315mm ___mm

Poisto B: 110, 160, 200, 250 ___mm

Ylivuoto: C: 160, 200, 250, 315mm

Pituus D: 6, 12, 18, 24 m, muu ___m

HEK 560 800 500 VTK 560 800 500

(560 <160 yhteen, 800>200 yhteen)

Padotusreikä ___mm

Tiivistet putkeen

- Ei
 Kyllä

Satulakaivot (hiekkatiivis): Kyllä/ Ei

Kirjoita mitat (cm)

Satulakaivon1 etäisyys: E: _____

Satulakaivon2 etäisyys: F: _____





Maanpinnan korkeus vesijuoksusta: G: _____

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä



K.osa	Korttel/tila	Tontti / Rno	Rakennustavan tunnus
Rakennustoimenpide		Piirustusloji	Juoks. nro
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
		Viivytysjärjestelmä Sn 8 4- LINJAINEN, id 800 TAI 1000	
JITA Plastic pipes	Jita OY Lakarintie 10, 34800 VIRRAT Puh. (03) 475 6100 info@jita.fi	Suun. olo	Työ No
		Piir.No	Muoto
		Päiväys	Yhteyshenkilö