


Viivytysjärjestelmä Jita Sn 8 ID 400, 500 &600 (NPM) 
 4- tai useampi linjainen, padotus virtauksensäätökaivossa

Jita Sn 8 /Viivytys koot 400/450,500/560,600/684 (sisämitta/ulkomitta)
 Sn 8, PP levypäätys hitsattu, (suositeltava linjapituus 3m jaolla)
 Tilavuus/ 1 linja (m3)

pituus	6m	12m	18m	24m	36m	42m...
600	1,7	3,4	5,1	6,8	10,1	11,8
500	1,2	2,3	4,7	5,9	7,0	8,2
400	0,7	1,5	2,2	3,0	4,52	5,27

Putken koko sisämitta
 600mm
 500mm
 400mm


Valitse: valittu
 Linjojen lukumäärä: 4 kpl: _____
 Tulo A: 110 160 200
 Poisto B: 110 160 200
 Ylivuoto C: 110 160, 200
 Pituus D: 6, 12, 18, 24 m, muu __m
 HEK ⁵⁶⁰/₅₀₀ VTK ⁵⁶⁰/₅₀₀

Kokonaistilavuus___m3

Tiivisteet putkeen
 Ei
 Kyllä





Padotusreikä ___mm

Satulakaivot (hiekkatiivis): Kyllä/ Ei
 Kirjoita mitat (cm)
 Satulakaivon1 etäisyys: E: _____
 Satulakaivon2 etäisyys: F: _____
 Maanpinnan korkeus vesijuoksusta: G: _____



HEK 560/500 max 200mm yhde viivytykseen


VTK 560/500 max 200mm yhde

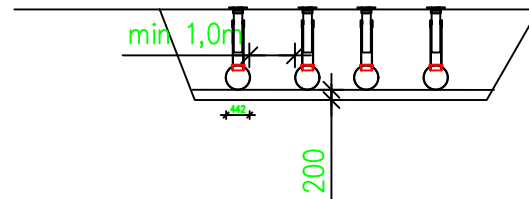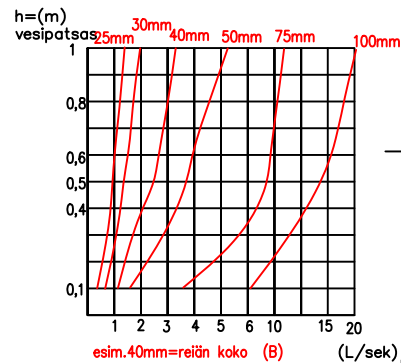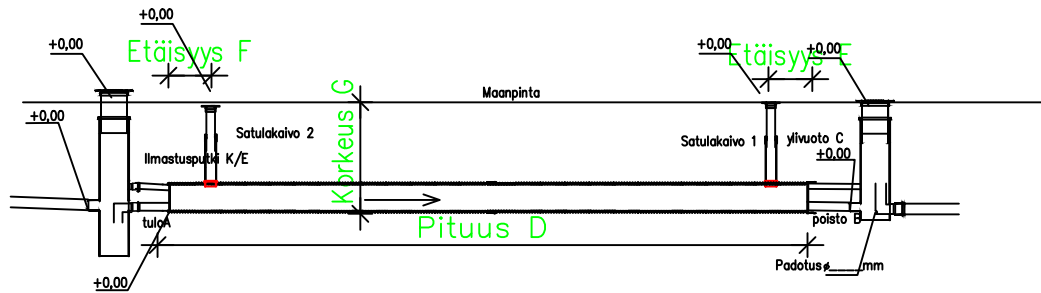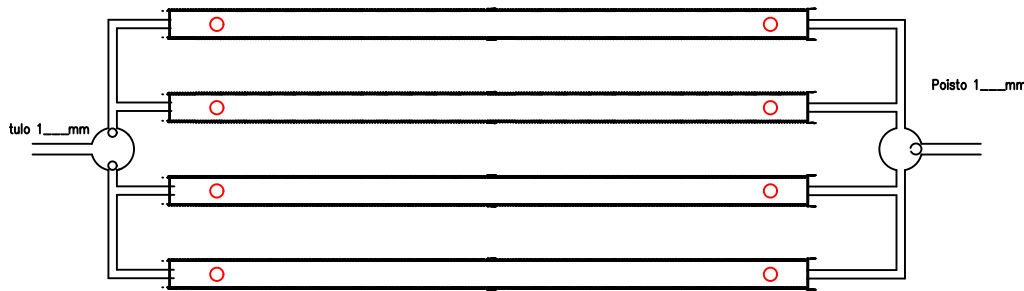

Peitesvyödyt
 min 1,0m
 max 5,5m

Kaivannot ja täytöt Infra Ryl 16210 mukaisesti
 Virtaus l/s eri reikäkoot/vesikorkeus



K.osa	Korttel/tila	Tontti / Rno	Rakennustavan tunnus
Rakennustoimenpide	Piirustusloji	Juoks. nro	
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat	
		Viivytysjärjestelmä Sn 8 4 LINJAINEN, id 400,500,600	
	Suun. olo	Työ No	Piir.No
	Jita OY Lakarintie 10, 34800 VIRRAT Puh. (03) 475 6100 info@jita.fi	Päivöys	Yhteyshenkilö
			Muutos