

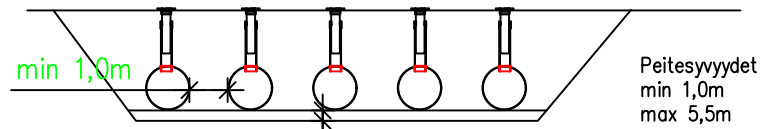
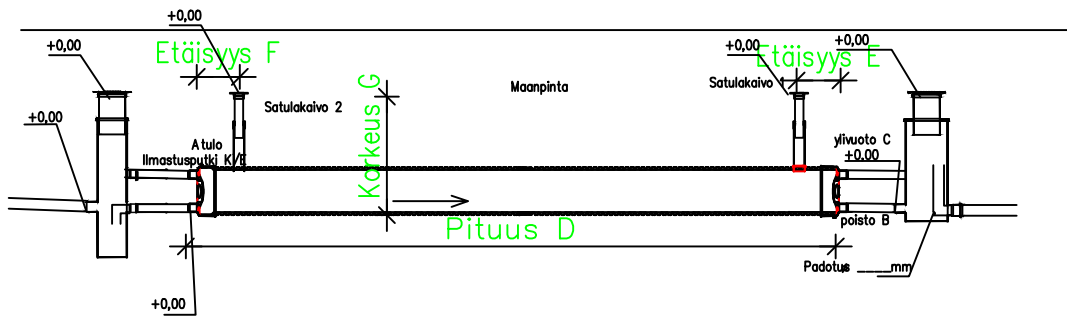
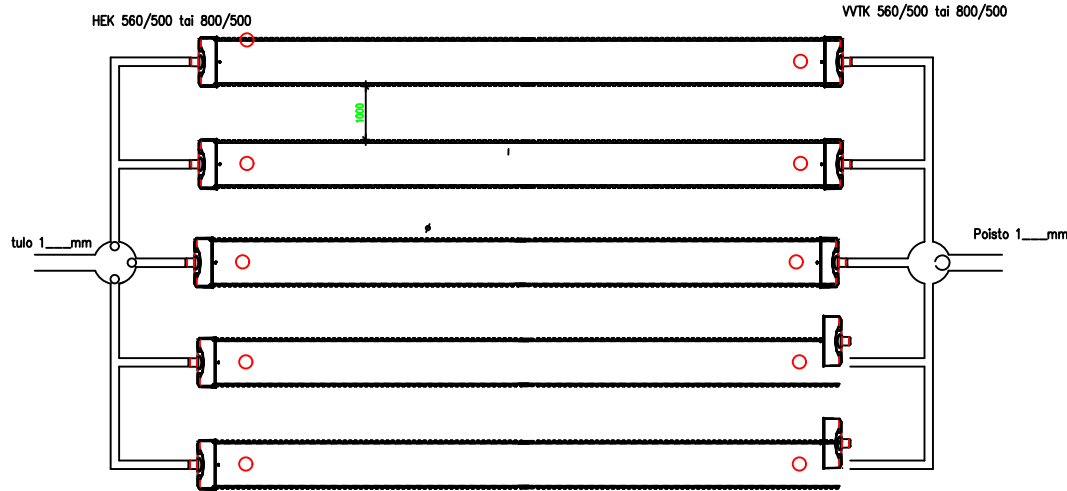


Viivytysjärjestelmä Jita Sn 8 800&1000 (NPM id 800) 5-linjainen, padotus virtauksensäätökaivossa

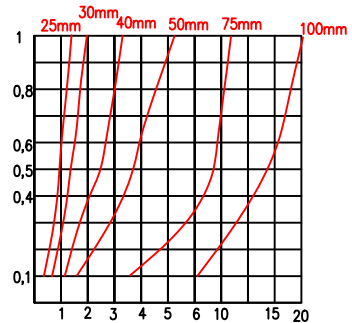

katkaisukohta/tulpan asennus

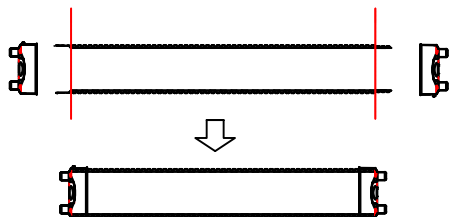

Virtaus l/s eri reikäkoot/vesikorkeus

Jita Sn 8 /Viivytys koot 800/902 & 1000/1154 (sisämitta/ulkomitta)

Sn 8, Tulpat pe, (suositeltava pituus 3m jaolla)

Tilavuus/ 1 linja (m3)

pituus	6m	12m	18m	24m	36m	42m...
1000	4,4	8,8	13,2	17,6	26,4	30,8
800	3	6	9	12	18	21

Putken koko

- 800mm
 1000mm

Kokonaistilavuus ___m3

Valitse: X valittu

Linjojen lukumäärä: 5

Tulo A: 160, 200, 250, 315mm ___mm

Poisto B: 110, 160, 200, 250, ___mm

Ylivuoto: C: 160, 200, 250, 315mm

Pituus D: 6, 12, 18, 24 m, muu ___m

HEK 560 800 500 VTK 560 800 500

(560 <160 yhteet, 800>200 yhteet)

Padotusreikä ___mm

Tiivisteet putkeen

- Ei
 Kyllä

Satulakaivot (hiekkatiivis): Kyllä/ Ei

Kirjoita mitat (cm)

Satulakaivon1 etäisyys: E: _____

Satulakaivon2 etäisyys: F: _____

Maanpinnan korkeus vesijuoksusta: G: _____

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Satulakaivo 560/500

Ruuvattava satula

560

Satulakaivo 400/315

Ruuvattava satula

400

Satulakaivo 315/200

Läpivientikumi d=320mm

315

Satulakaivo 200/160

Läpivientikumi d=208mm

200

Nordic Poly Mark

K.osa	Korttelit/tila	Tontti / Rno	Rakennustavan tunnus
Rakennustoimenpide			Piirustusloji Juoks. nro
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Viivytysjärjestelmä Sn 8 5- LINJAINEN, id 800 TAI 1000 Mittakaavat
JITA Plastic pipes	Jita OY Lakarintie 10, 34800 VIRRAT Puh. (03) 475 6100 info@jita.fi	Suun. olo Päiväys	Työ No Yhteyshenkilö Pir.No Muutos