
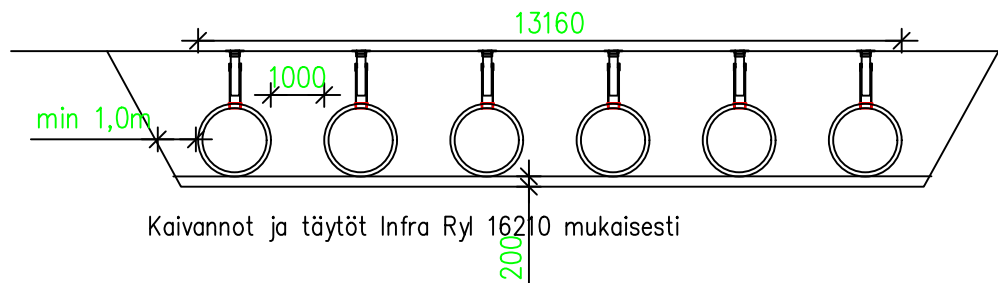
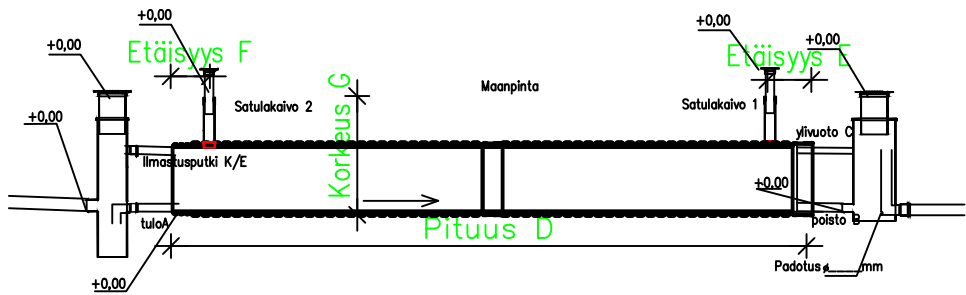


Viivytysjärjestelmä Jita Sn 8 1200/1360  
>6-linjainen, padotus virtauksensäätoikavossa

HEK 560/500 tai 800/500

VTK 560/500 tai 800/500

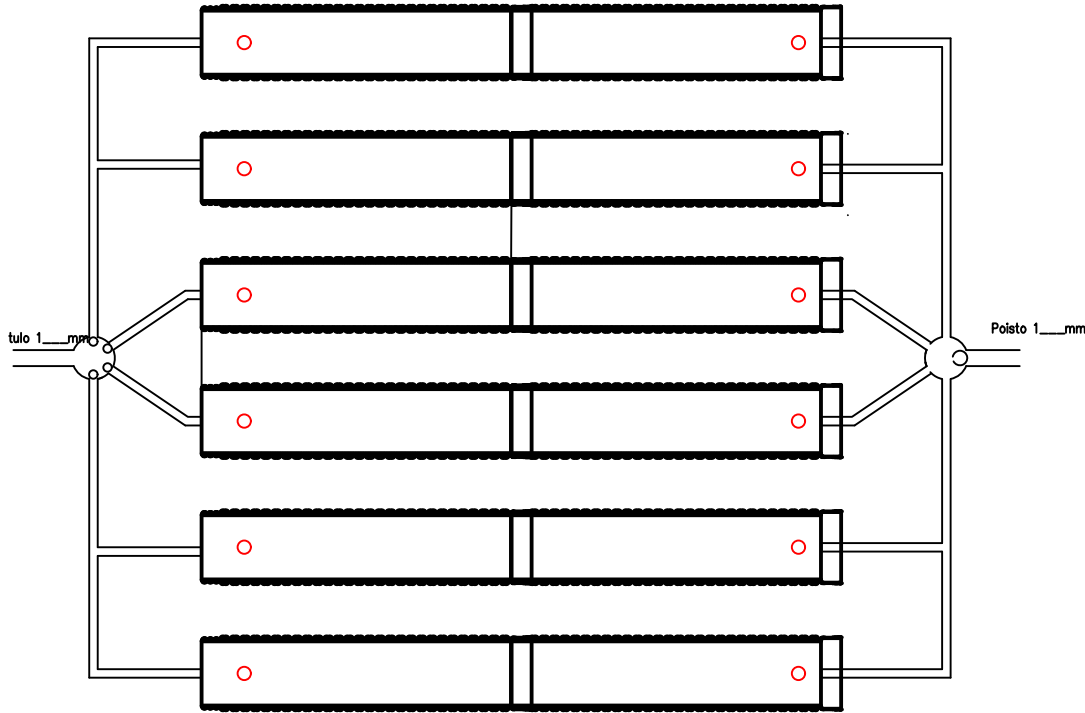

Kaivannot ja täytöt Infra Ry 16210 mukaisesti

Peitesyvydet  
min 1,0m  
max 5,5m

Jita Sn 8 /Viivytys koko 1200/1360 (sisämitta/ulkomitta)

Sn 8, Tulpat pe, (suositeltava pituus 2,9m jaolla)

Tilavuus/ 1 linja (m3)

pituus	5,8m	11,6m	17,4m	23,2m	34,8m	40,6m...
I.D 1200	6,7	13,5	19,6	26,2	39,3	45,8

Putken koko  
 1200/1360mm

Kokonaistilavuus\_\_\_m<sup>3</sup>

Valitse:  valittu

Linjojen lukumäärä:  6  \_\_\_kpl

Tulo A:  160,  200,  250,  315mm  \_\_\_mm

Poisto B:  110,  160,  200,  250,  315  \_\_\_mm

Ylivuoto C:  160,  200,  250,  315mm  \_\_\_mm

Pituus D:  6,  12,  18,  24 m,  \_\_\_m

HEK:  560  800  VVK:  560  800

(560 <200 yhteet, 800>250 yhde)

Padotusreikä \_\_\_mm

Tiivisteet putkeen

Ei  
 Kyllä


Satulakaivot (hiekkatiivis):  Kyllä/  Ei

Kirjoita mitat (cm)


Satulakaivon1 etäisyys: E: \_\_\_\_\_

Satulakaivon2 etäisyys: F: \_\_\_\_\_

Maanpinnan korkeus vesijuoksusta: G: \_\_\_\_\_



Tarkastuskaivot/putket

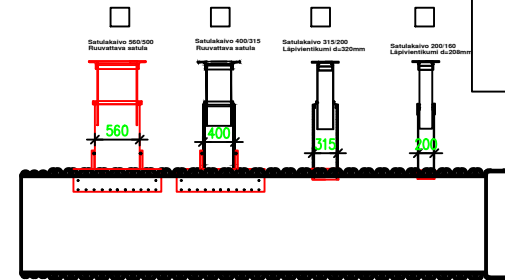

K.osa	Kortti/tila	Tontti / Rno	Rakennusluvan tunnus
Rakennustoimenpide			Piirustelaji Juoks. nro
Rakennuskohteen nimi ja osoite			Piirustuksen sisältö Viivytysjärjestelmä Sn 8 >6 LINJAINEN, id 1200
Mittakaavat	Suun. alo	Työ No	Piir.No
	Päiväys	Yhteyshenkilö	Muutos



Jita OY  
Lakarintie 10, 34800 VIRRAT  
Puh. (03) 475 6100  
info@jita.fi